

PORTE ALUMINIUM
ALUMINIUM DOOR


PERFORMANCE 50

Caractéristiques | Characteristics

- **Aluminium thermolaqué, sans entretien**
- **Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod**
- **Ouvrant en aluminium à rupture de pont thermique**
- **Panneaux monobloc de 46mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC**
- **Vitrage 3.3[1] feuilleté sablé, 14 GAZ, 4 climaguard, 14 GAZ, 5 sablé**
- **Équerre de fixation à visser sur ouvrant**
- **Parement aluminium de 1,5mm**
- **Serrure à relevage avec sept points de verrouillage**
- **Quatre points anti-soulèvement**
- **Cylindre européen de sécurité avec carte de propriété et cinq clefs**
- **Béquille et rosace en INOX**
- **Rejet d'eau anodisé**
- **Paumelle à clamos, résistance 80kg/paumelle**
- **Triple joint (deux joints sur dormant et un joint sur ouvrant)**
- **Seuil aluminium à rupture de pont thermique certifié PMR**
- **Double joint sur la partie basse de la porte**
- **Dormant en aluminium à rupture de pont thermique**
- **Double barrettage polyamide renforcé de fibres de verre**
- **Équerre de fixation à visser et équerre inox d'alignement**
- **Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure**
- **Équerre de fixation fournie avec clamos**

- Powder coated aluminum, maintenance free
- Couting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening in aluminum with thermal break
- 46mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Glazing 3.3[1] sanded laminated, 14 GAZ, 4 climaguard, 14 GAZ, 5 sanded
- Fixing brackets to be screwed on the opening
- 1,5mm aluminum facing
- Lift lock with seven locking points
- Four anti-lifting pions
- European security cylinder with ownership card and five keys
- Stainless steel Inox lever handle and rosette
- Anodized water discharge
- Door hinge, resistance 80kg/hinge
- Triple joint (two on frame and one on door)
- PRM certified aluminium threshold with thermal break
- Double joint on the lower part of the door
- Aluminum frame with thermal break
- Double bar in polyamide reinforced with fibreglass
- Screw-on mounting brackets and stainless steel alignment brackets
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Fixing bracket supplied with bolts

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

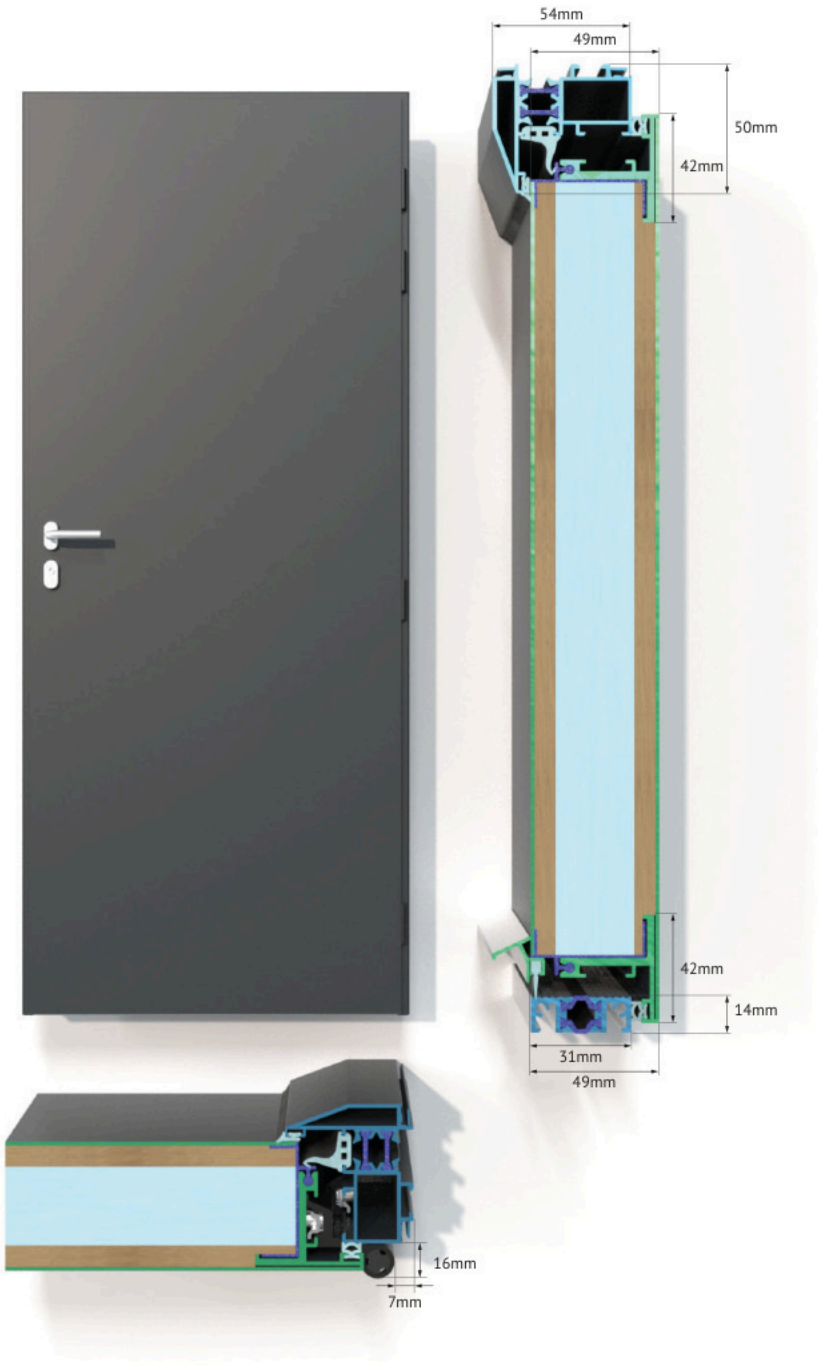

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness

3

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

1A

Résistance au VENT
Resistance to WIND

C3

Conductivité THERMIQUE
Thermal CONDUCTIVITY

1,3 W/m².k

CE

Performance acoustique: 23 (-1,-2) dB (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 23 (-1,-2) dB (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1



PORTE ALUMINIUM
ALUMINIUM DOOR


GRANDLUX 65

Caractéristiques | Characteristics

- Ouvrant monobloc 65mm
- Parement d'aluminium de 1,5mm avec fraisage
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Panneaux monobloc de 62mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Vitrage 3.3² feuilleté sablé, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 sablé
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close
- Serrure sept points de fermeture crémone haute, cinq galets de compression, un point dit de sécurité, et deux points anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renfoncée
- Paumelle à réglage 3D, résistance 120kg
- Cylindre européen avec cinq clefs de securité avec carte de propriété
- Dormant 58mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée inox et rosace
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Monoblock Opening 65mm
- 1,5mm Aluminium facing with milling
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- 62mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Glazing 3.3² sanded laminated, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 Sanded
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Seven-point lock with locking bolt high, five compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door Hinge 3D adjustable, resistance 120kg
- European security cylinder with ownership card and five keys
- Frame 58mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Stainless Steel Handle
- 100% RECYCLABLE Aluminium

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

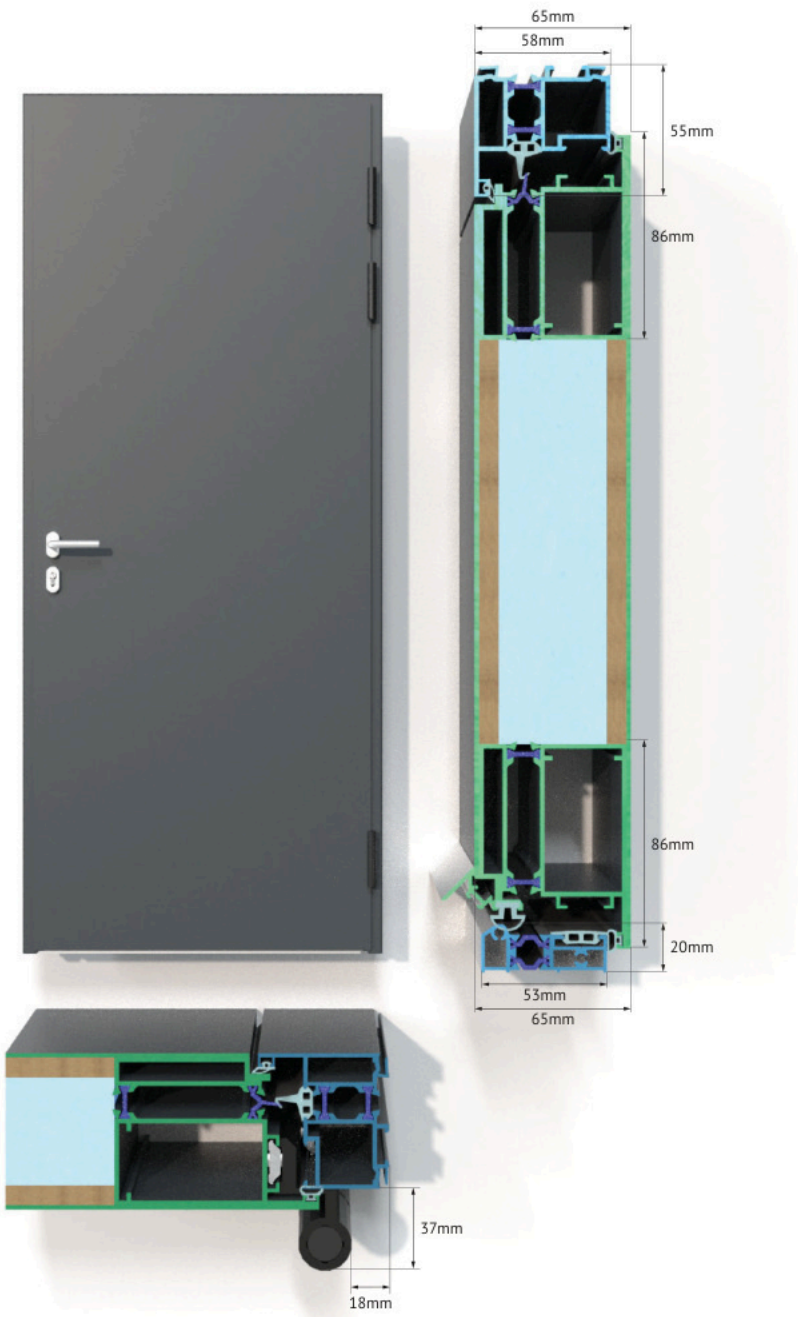

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness

3

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

1A

Résistance au VENT
Resistance to WIND

C4

Conductivité THERMIQUE
Thermal CONDUCTIVITY

1,4 W/m².k

CE

Performance acoustique: 31 (-1,-3) dB (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 31 (-1,-3) dB (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1



PORTE ALUMINIUM
ALUMINIUM DOOR


GRANDLUX 85

Caractéristiques | Characteristics

- **Porte affleurante coplanaire**
- **Ouvrant monobloc 85mm**
- **Parement d'aluminium de 1,5mm avec fraisage**
- **Panneaux monobloc de 82mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC**
- **Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod**
- **Vitrage 4.4² feuilleté sablé, 18 GAZ, 4 clair, 18 GAZ, 6 climaguard, 18 GAZ, 6 sablé**
- **Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close**
- **Deux points anti-dégondage inox coté opposé**
- **Crémone crochet automatique magnétique de trois points**
- **Paumelle Dr. Hahn, réglable**
- **Dormant 78mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre**
- **Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure**
- **Triple joint sur le système d'ouverture**
- **Isolation renforcée dans la barretage**
- **Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé**
- **Système de rejet d'eau anodisé**
- **Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant**
- **Poignée inox et rosace**
- **Aluminium 100% RECYCLABLE**

- Coplanar flush door
- Monoblock opening 85mm
- 1,5mm Aluminium facing with milling
- 82mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Glazing 4.4² sanded laminated, 18 GAZ, 4 clear, 18 GAZ, 6 climaguard, 18 GAZ, 6 sanded
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Two anti-unhinging points inox on opposite sides
- Three-point magnetic automatic hook lock
- Dr. Hahn adjustable hinge
- Frame 78mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Reinforced insulation in the bar
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Stainless steel handle
- 100% RECYCLABLE Aluminium

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

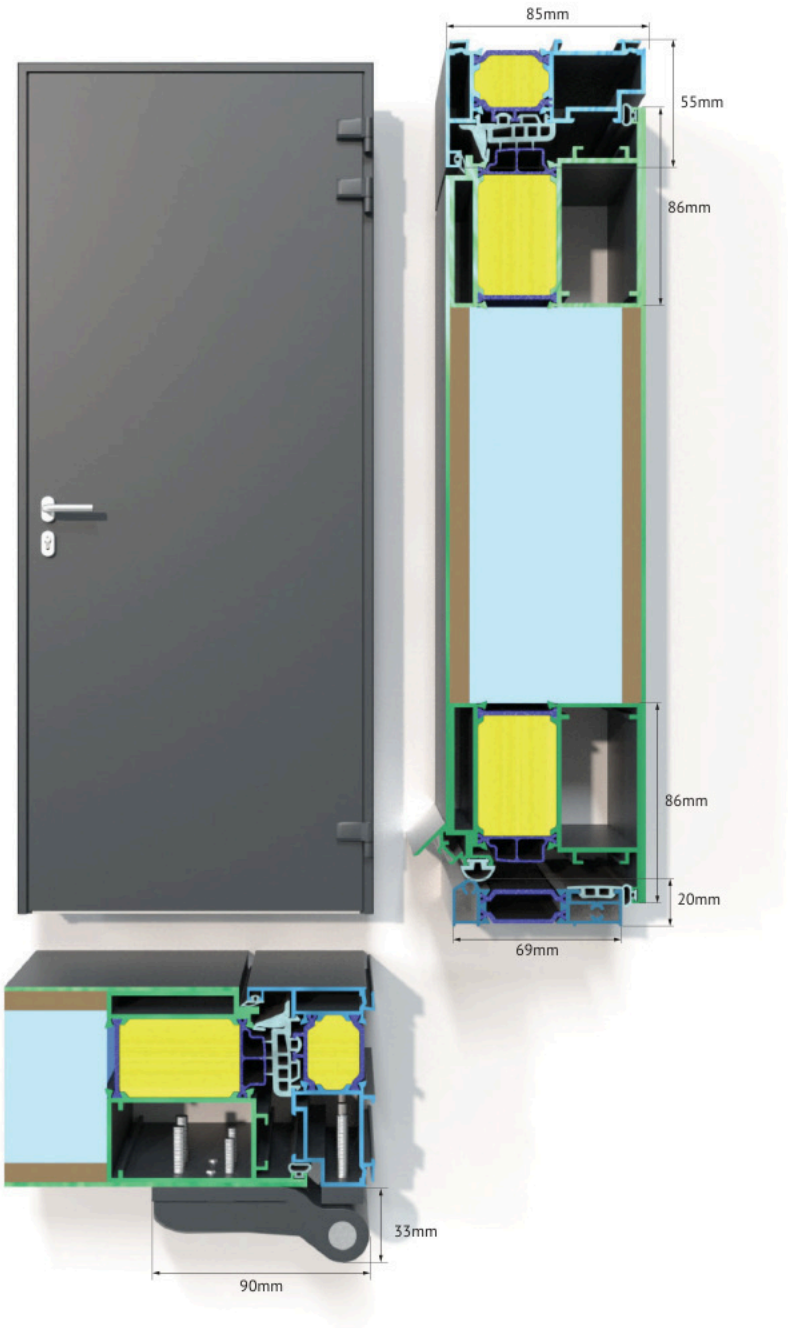

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness

3

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

1A

Résistance au VENT
Resistance to WIND

C4

Conductivité THERMIQUE
Thermal CONDUCTIVITY

0,91 W/m².k

CE

Performance acoustique: 30 (-4; -5,-3,-5) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 30 (-4; -5,-3,-5) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1



PORTE ALUMINIUM
ALUMINIUM DOOR


PRESTIGE 105

Caractéristiques | Characteristics

- Porte affleurante coplanaire
- Ouvrant monobloc 105mm
- Parement d'aluminium de 1,5mm avec fraisage
- Panneaux monobloc de 102mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage quadruple 6 Sablé, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4² feuilleté sablé
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close
- Deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Paumelle Dr. Hahn, réglable
- Crémone crochet automatique magnétique de trois points
- Dormant 95mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Isolation renforcée dans la barretage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée inox et rosace
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Coplanar flush door
- Monoblock opening 105mm
- 1,5mm Aluminium facing with milling
- 102mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Quadruple glazing 6 Sanded, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4² sanded laminated
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Two anti-unhinging points inox on opposite sides
- Dr. Hahn adjustable hinge
- Three-point magnetic automatic hook lock
- Frame 95mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Reinforced insulation in the bar
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Stainless steel handle
- 100% RECYCLABLE Aluminium

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

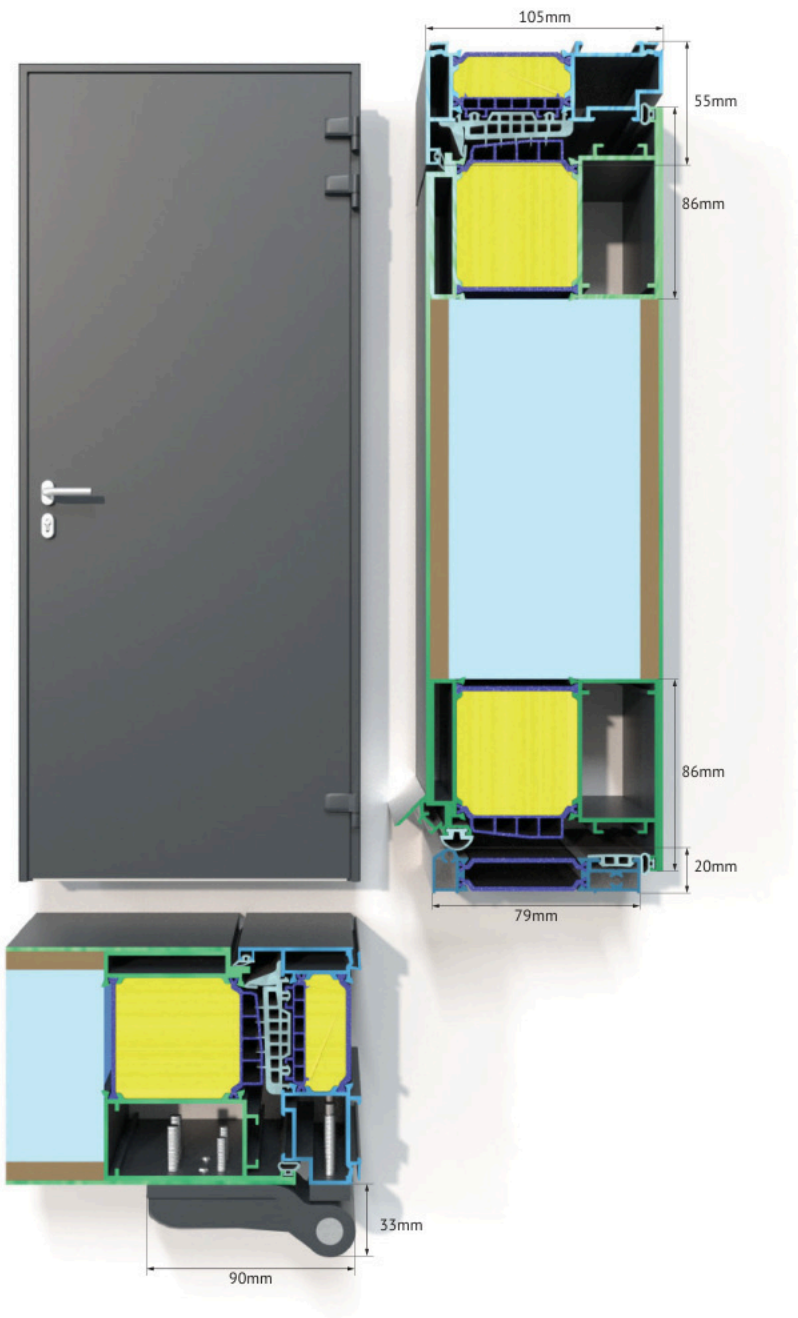

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness

3

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

2A

Résistance au VENT
Resistance to WIND

C3

Conductivité THERMIQUE
Thermal CONDUCTIVITY

0,7 W/m².k

CE

Performance acoustique: 28 (-1, -1) dB (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 28 (-1, -1) dB (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE

Vitrage | Glass: **4 FE, 18 GAZ, 44² WGE**

SYROS



MILOS



AÇORES





TINOS



CAPRERA

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE

Vitrage | Glass: **4 FE, 18 GAZ, 44² WGE**

CABRERA NORM.



CABRERA INV.



LEUCADE



Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE

Vitrage | Glass: **4 FE, 18 GAZ, 44² WGE**

RINIA NORM.



RINIA INV.



ZANTE INV.





ZANTE NORM.



LIPARI NORM.

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE

Vitrage | Glass: **4 FE, 18 GAZ, 44² WGE**

LIPARI INV.



PIANOSA NORM.



PIANOSA INV.



Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE

Vitrage | Glass: **4 FE, 18 GAZ, 44² WGE**

SILBA



CORFOU NORM.



CORFOU INV.





ASINARA



TILOS

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE

Vitrage | Glass: **4 FE, 18 GAZ, 44² WGE**

VULCANO



SICILE NORM.



SICILE INV.



Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE

MADEIRA



DIA



MALTE



Vitrage | Glass: **4 FE, 18 GAZ, 44² WGE**



CORSE INV.

CORSE NORM.



PAXOS NORM.

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE

Vitrage | Glass: **4 FE, 18 GAZ, 44² WGE**

PAXOS INV.



MOLAT NORM.



MOLAT INV.





LISSE

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105


LIPARI ALUNOX



PIANOSA ALUNOX



SICILE

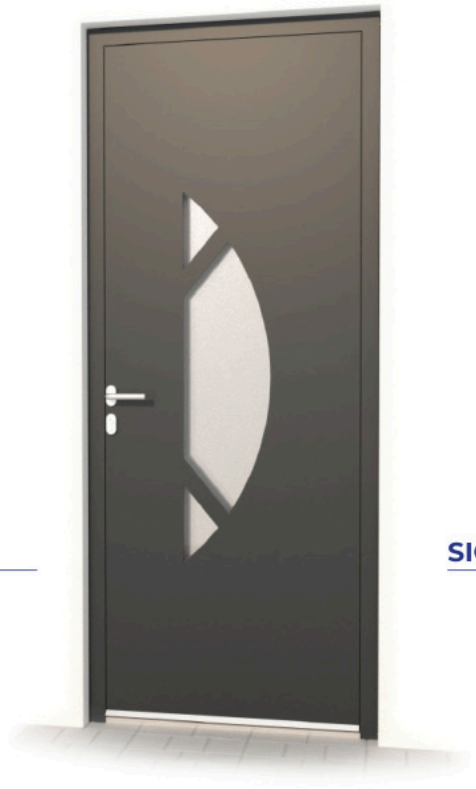

SICILE ALUNOX



ASINARA ALUNOX




Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

CUNDA

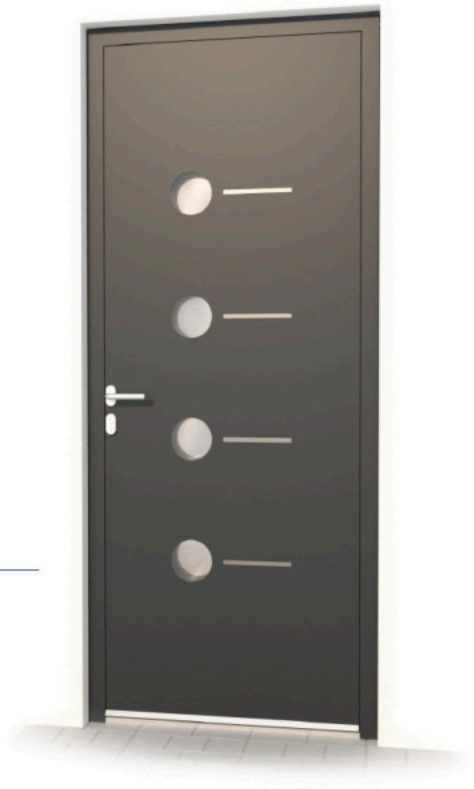


CUNDA ALUNOX



SALINA



CABRERA

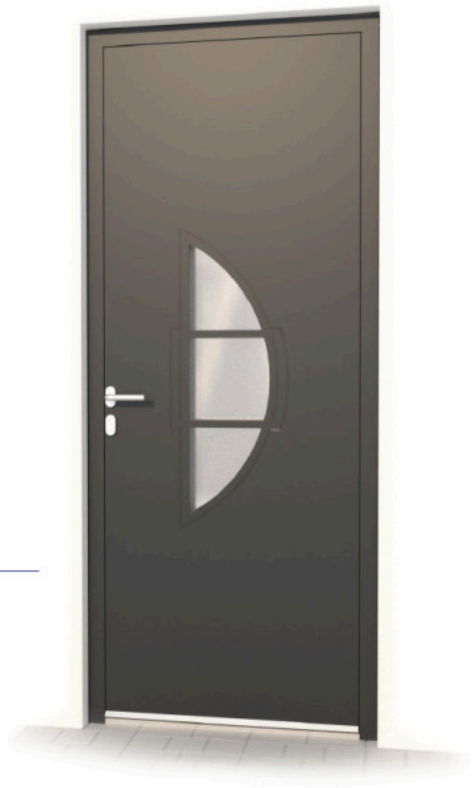

CABRERA ALUNOX


CORFOU ALUNOX

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

CORFOU

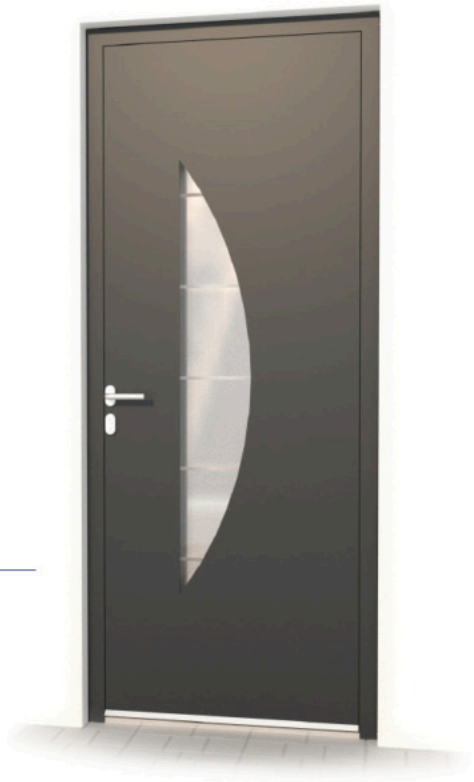

CAPRERA ALUNOX



VIR ALUNOX



AÇORES ALUNOX



Modèles | Models


Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

ANDROS




CORSE

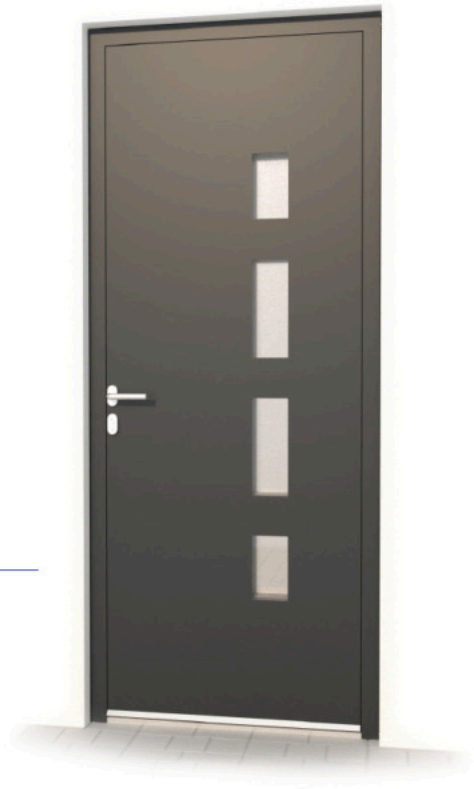

CORSE ALUNOX



BOA VISTA

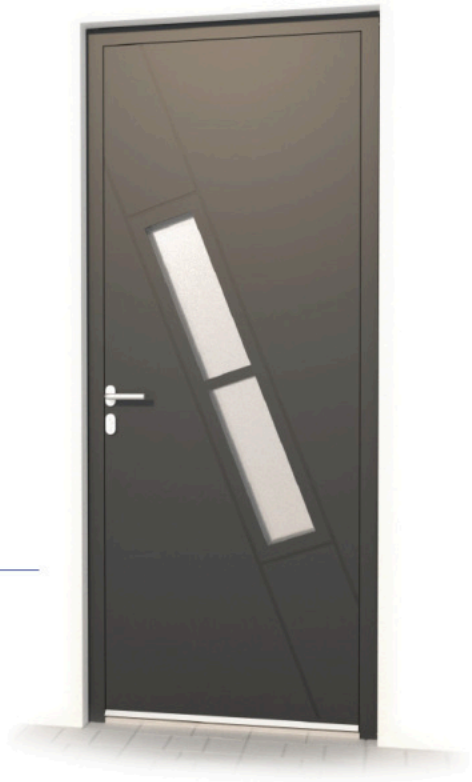

CAPRI



MOLAT

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

MOLAT ALUNOX



MONTECRISTO



CAPRAIA



PAXOS ALUNOX



PAXOS



SILBA ALUNOX

Modèles | Models


Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105


DIA ALUNOX



SANTA LUZIA

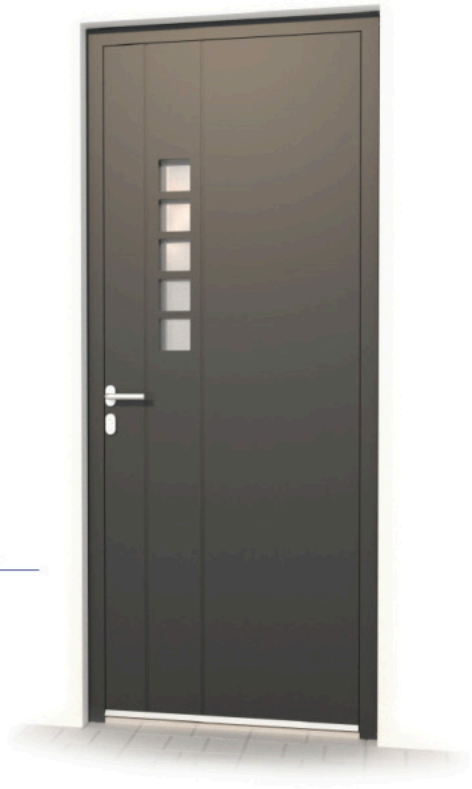

MADEIRA ALUNOX

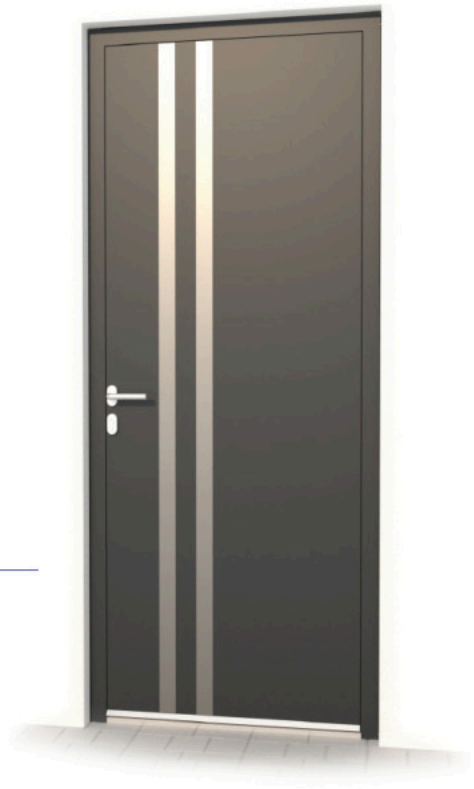

MINDELO



Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

SAMOS



RHODES ALUNOX



VULCANO ALUNOX



TILOS ALUNOX PLUS



TILOS ALUNOX

MALTE ALUNOX

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

LUNDY



BRAVA



LEUCADE ALUNOX



KASSOS ALUNOX



Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105



ZANTE ALUNOX 1



ZANTE ALUNOX 2



ZANTE ALUNOX 3

SANTORINI



RINIA



RINIA ALUNOX




Modèles | Models


Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105


LAMPEDUSA

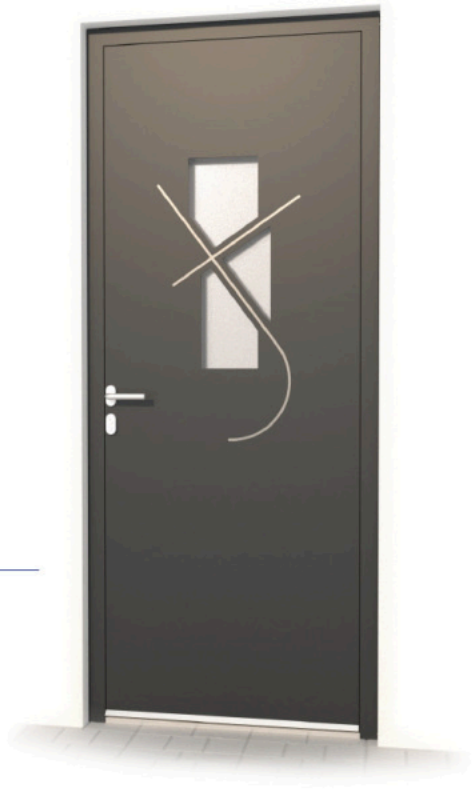

MAIO

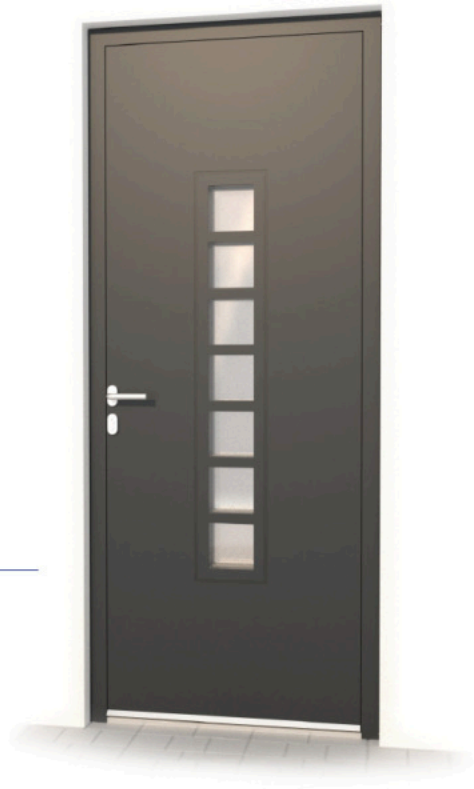

SÃO VINCENTE

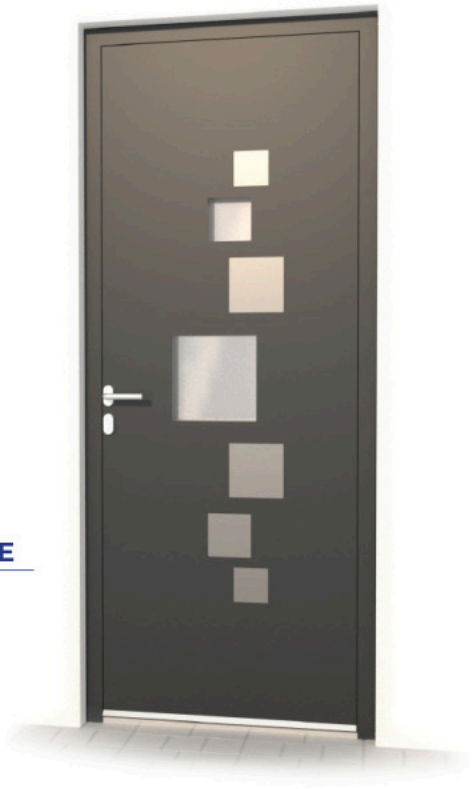



SAO NICOLAU

SANTO ANTÃO

TREVES

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

DORTMUND




BALE



FOGO



IBIZA

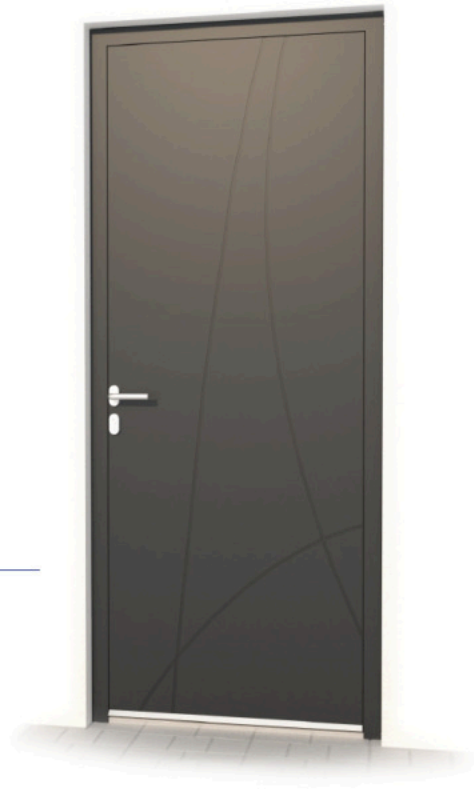


Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

PULLY

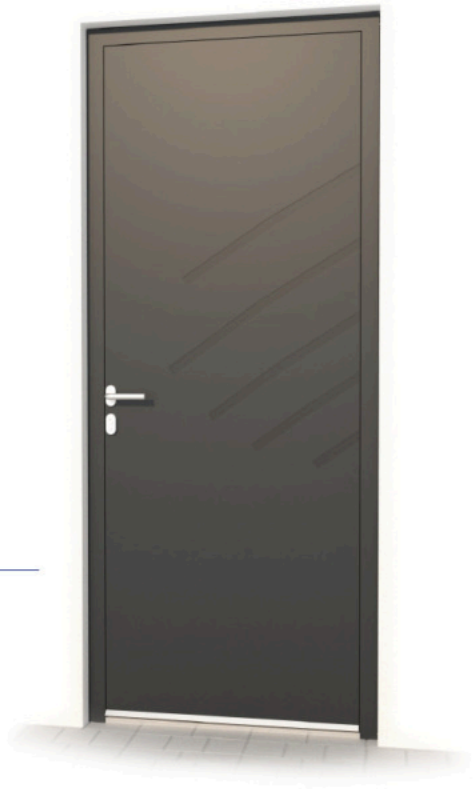

EMMEN



MEYRIN



BULLE



BAAR

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105



FRANCFORT

SALZBOURG



NEW!

TOKYO



NEW!

SAPPORO




NEW!

SENDAI



NEW!

KYOTO

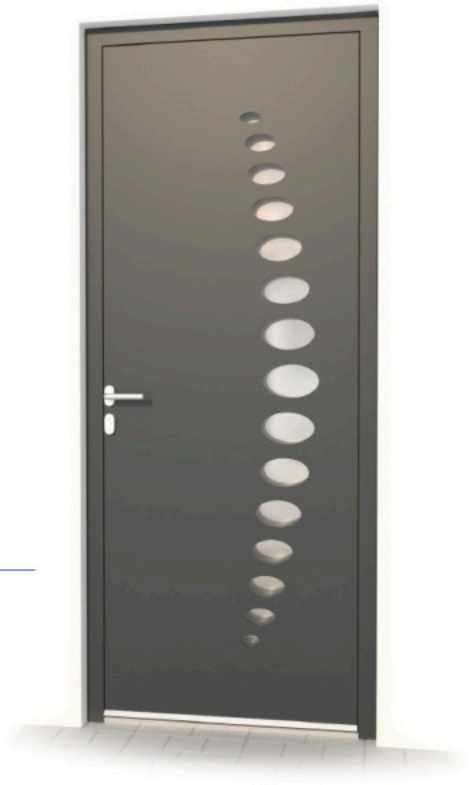


Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

LUCERNE

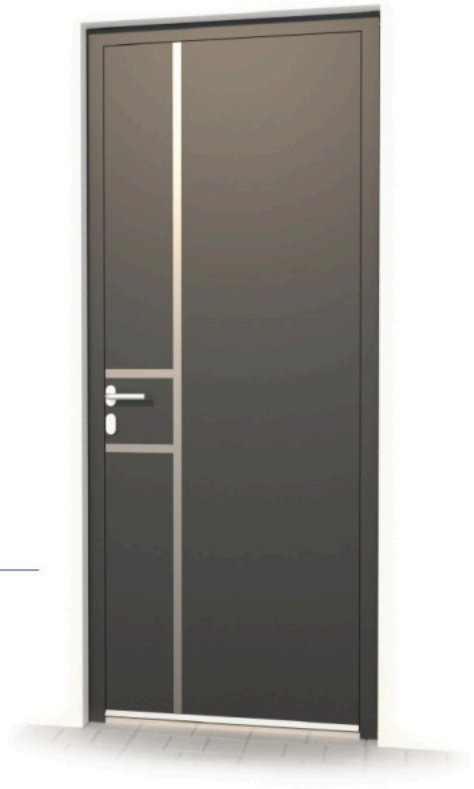

LAUSANNE



GOZO ALUNOX



ESSEN



LEIPZIG

NEW!

NAPOLES


Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105


NEW!

SIENNA

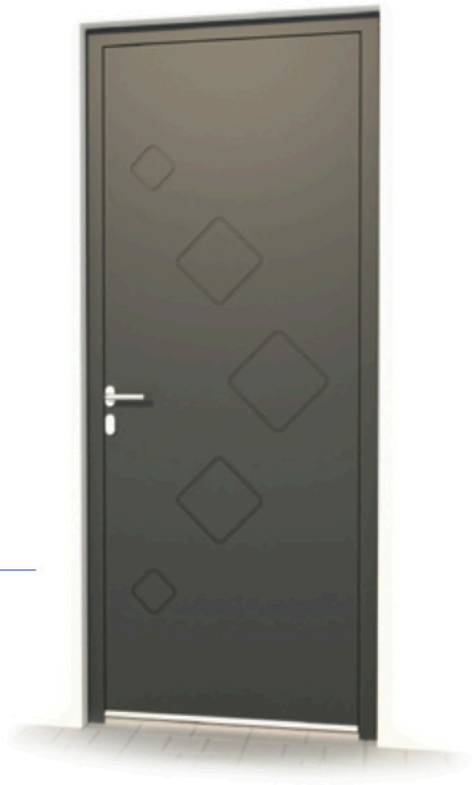


NEW!

ROMA

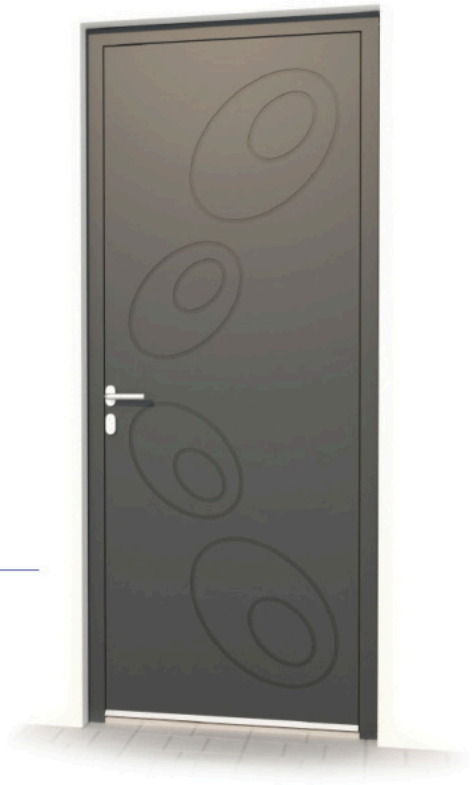

ONEX

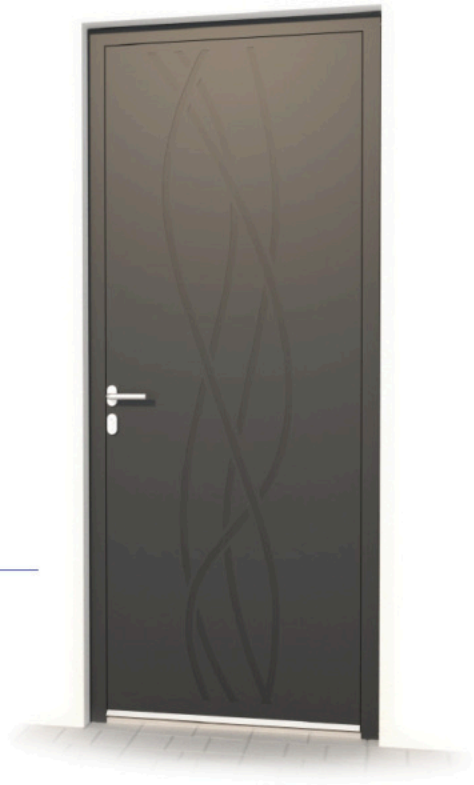

GENEVE



Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

NEW!

OSLO




NEW!

KALMAR




NEW!

BERGÜN

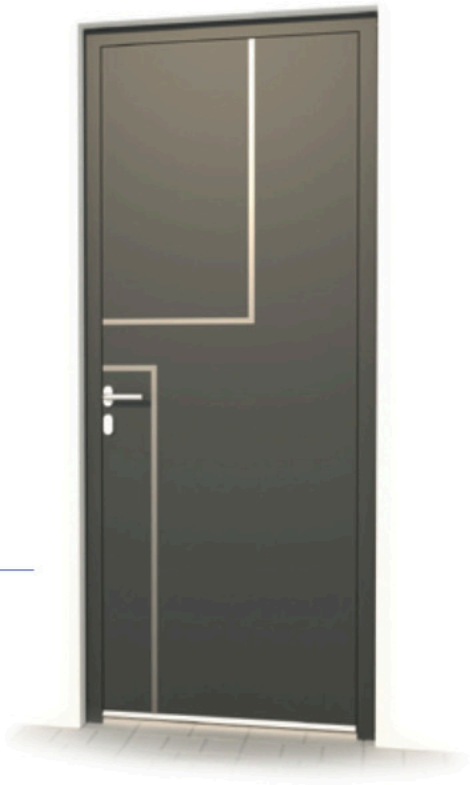

NEW!

VENECIA

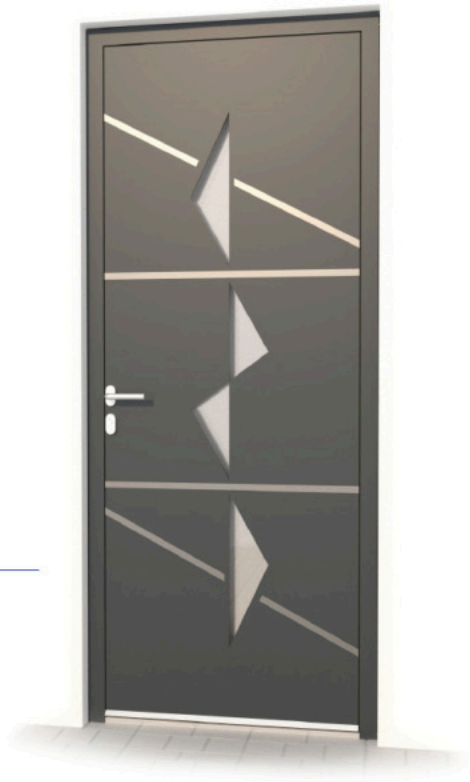

NEW!

USHUAIA

baufit FRANCE

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105



NEW!

MILANO


NEW!

TORINO



NEW!

REMIA

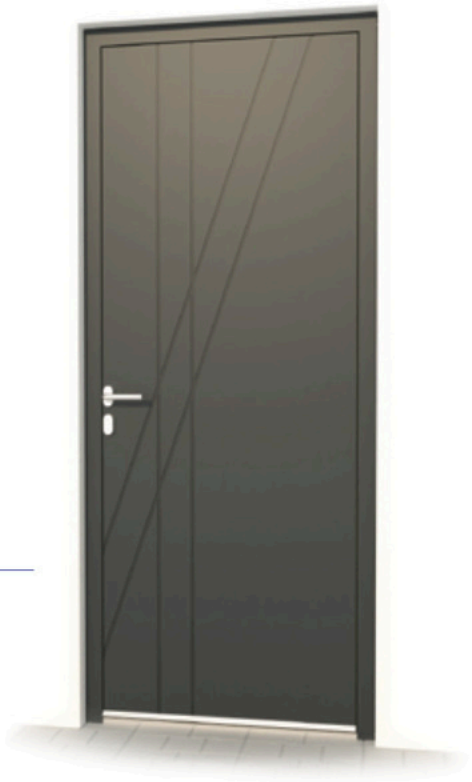

NEW!

FLORENCIA




NEW!

CATANE



NEW!

PALERMO

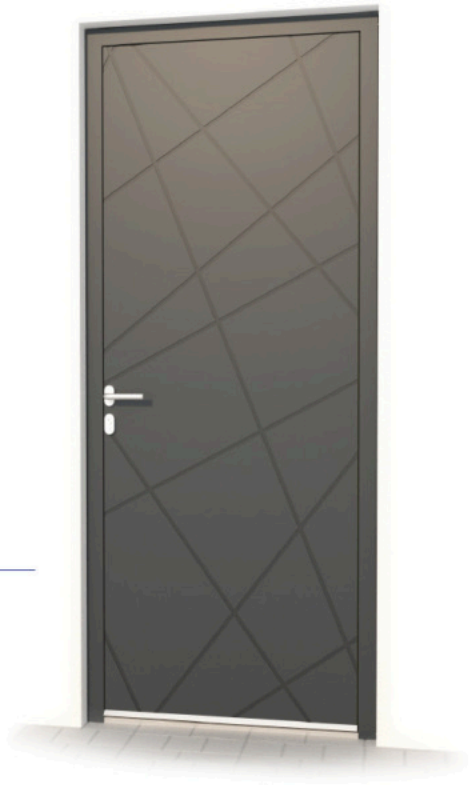



COULEUR DE PANNEAU | PANEL COLOR

9016
Sablé
Sandblasted

7016
Sablé
Sandblasted

7036
Métallique Texturé
Textured Metallic

1019
Métallique Texturé
Textured Metallic

DESIGN PLINTHE | LOWER BAR DESIGN

A B C D



NEW! DQ

PORTE ALUMINIUM
ALUMINIUM DOOR

DEUTSCHE QUALITÄT CRISTAL

Caractéristiques | Characteristics

- **Porte affleurante coplanaire**
- **Ouvrant monobloc 105mm**
- **Parement d'aluminium de 1,5mm avec fraisage**
- **Panneaux monobloc de 102mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC**
- **Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod**
- **Vitrage quadruple 6 Sablé, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4² feuilleté sablé**
- **Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close**
- **Deux points anti-dégondage inox coté opposé**
- **Paumelle invisible, réglable 3D max**
- **Crémone crochet automatique magnétique de trois points**
- **Dormant 95mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre**
- **Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure**
- **Triple joint sur le système d'ouverture**
- **Isolation renforcée dans la barretage**
- **Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé**
- **Planthe aluminium 2D personnalisable**
- **Système de rejet d'eau anodisé**
- **Cache cylindre extérieure minimalist**
- **-Poignée interieure inox avec rossace**
- **Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant**
- **Barre de tirage incrusté dans le panneau monobloc**
- **Aluminium 100% RECYCLABLE**

- Coplanar flush door
- Monoblock opening 105mm
- 1,5mm Aluminium facing with milling
- 102mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Quadruple glazing 6 Sanded, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4² sanded laminated
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Two anti-unhinging points inox on opposite sides
- Invisible hinge, 3D max adjustablility
- Three-point magnetic automatic hook lock
- Frame 95mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Reinforced insulation in the bar
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Customizable 2D aluminum board
- Anodized water discharge system
- Minimalist exterior cylinder cover
- Stainless steel interior handle with rosette
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Pull bar embedded in the one-piece panel
- 100% RECYCLABLE Aluminium

COULEUR DE POIGNÉE ET SOUBASSEMENT
HANDLE AND LOWER BAR COLOUR

2100
Métallique Texturé
Textured Metallic

DESIGN PLINTHE | LOWER BAR DESIGN



A B C D



NEW! DQ

PORTE ALUMINIUM
ALUMINIUM DOOR

DEUTSCHE QUALITÄT CARBONE

Caractéristiques | Characteristics

- **Porte affleurante coplanaire**
- **Ouvrant monobloc 105mm**
- **Parement d'aluminium de 1,5mm avec fraisage**
- **Incrustation dans le parement de la porte d'Alunox et Carbone**
- **Panneaux monobloc de 102mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC**
- **Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod**
- **Vitrage quadruple 6 Sablé, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4² feuilleté sablé**
- **Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close**
- **Deux points anti-dégondage inox coté opposé**
- **Paumelle invisible, réglable 3D max**
- **Crémone crochet automatique magnétique de trois points**
- **Dormant 95mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre**
- **Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure**
- **Triple joint sur le système d'ouverture**
- **Isolation renforcée dans la barretage**
- **Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé**
- **Planthe aluminium 2D personnalisable**
- **Système de rejet d'eau anodisé**
- **Cache cylindre extérieure minimalist**
- **Poignée interieure inox avec rossace**
- **Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant**
- **Barre de tirage avec incrustation Carbone**
- **Aluminium 100% RECYCLABLE**

- Coplanar flush door
- Monoblock opening 105mm
- 1,5mm Aluminium facing with milling
- Inlay in the facing of the door of Alunox and Carbon
- 102mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Quadruple glazing 6 Sanded, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4² sanded laminated
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Two anti-unhinging points inox on opposite sides
- Invisible hinge, 3D max adjustablility
- Three-point magnetic automatic hook lock
- Frame 95mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Reinforced insulation in the bar
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Customizable 2D aluminum board
- Anodized water discharge system
- Minimalist exterior cylinder cover
- Stainless steel interior handle with rosette
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Drawbar with Carbon inlay
- 100% RECYCLABLE Aluminium

COULEUR DE CERAMICS | COLOR OF CERAMICS

SUBWAY CORTEN IRON

COULEUR DE POIGNÉE ET SOUBASSEMENT
HANDLE AND LOWER BAR COLOUR

9016	7016	7036	1019	2525
Sablé Sandblasted	**Sablé** Sandblasted	**Métallique Texturé** Textured Metallic	**Métallique Texturé** Textured Metallic	**Métallique Texturé** Textured Metallic

DESIGN PLINTHE | LOWER BAR DESIGN



A B C D



NEW! DQ

PORTE ALUMINIUM
ALUMINIUM DOOR

DEUTSCHE QUALITÄT CERAMIC

Caractéristiques | Characteristics

- Porte affleurante coplanaire
- Ouvrant monobloc 105mm
- Parement d'aluminium de 1,5mm avec fraisage
- Ceramic de Milan fine et pleine masse
- Panneaux monobloc de 102mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage quadruple 6 Sablé, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4² feuilleté sablé
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close
- Deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Paumelle invisible, réglable 3D max
- Crémone crochet automatique magnétique de trois points
- Dormant 95mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Isolation renforcée dans la barretage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Planthe aluminium 2D personnalisable
- Système de rejet d'eau anodisé
- Cache cylindre extérieure minimalist
-Poignée interieure inox avec rossace
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Barre de tirage avec incrustation Ceramic
- Aluminium 100% RECYCLABLE

⚠ Attention: Porte très lourde (>150Kg)

- Coplanar flush door
- Monoblock opening 105mm
- 1,5mm Aluminium facing with milling
- Ceramic of Milan fine and full mass
- 102mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Quadruple glazing 6 Sanded, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4² sanded laminated
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Two anti-unhinging points inox on opposite sides
- Invisible hinge, 3D max adjustablility
- Three-point magnetic automatic hook lock
- Frame 95mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Reinforced insulation in the bar
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Customizable 2D aluminum board
- Anodized water discharge system
- Minimalist exterior cylinder cover
- Stainless steel interior handle with rosette
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Drawbar with Ceramic inlay
- 100% RECYCLABLE Aluminium

⚠ Attention: Very heavy door (>150Kg)

Deutsche Qualität

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

	Étanchéité à l'AIR AIR-tightness	Perméabilité à l'EAU Permeability to WATER	Résistance au VENT Resistance to WIND	Conductivité THERMIQUE Thermal CONDUCTIVITY
CRISTAL	3	2A	C3	0,7 w/m².k
CARBONE	3	2A	C3	0,7 w/m².k
CERAMIC	3	2A	C3	0,7 w/m².k

CE


Performance acoustique: 28 (-1, -1) dB (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 28 (-1, -1) dB (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1


CRISTAL



CARBONE

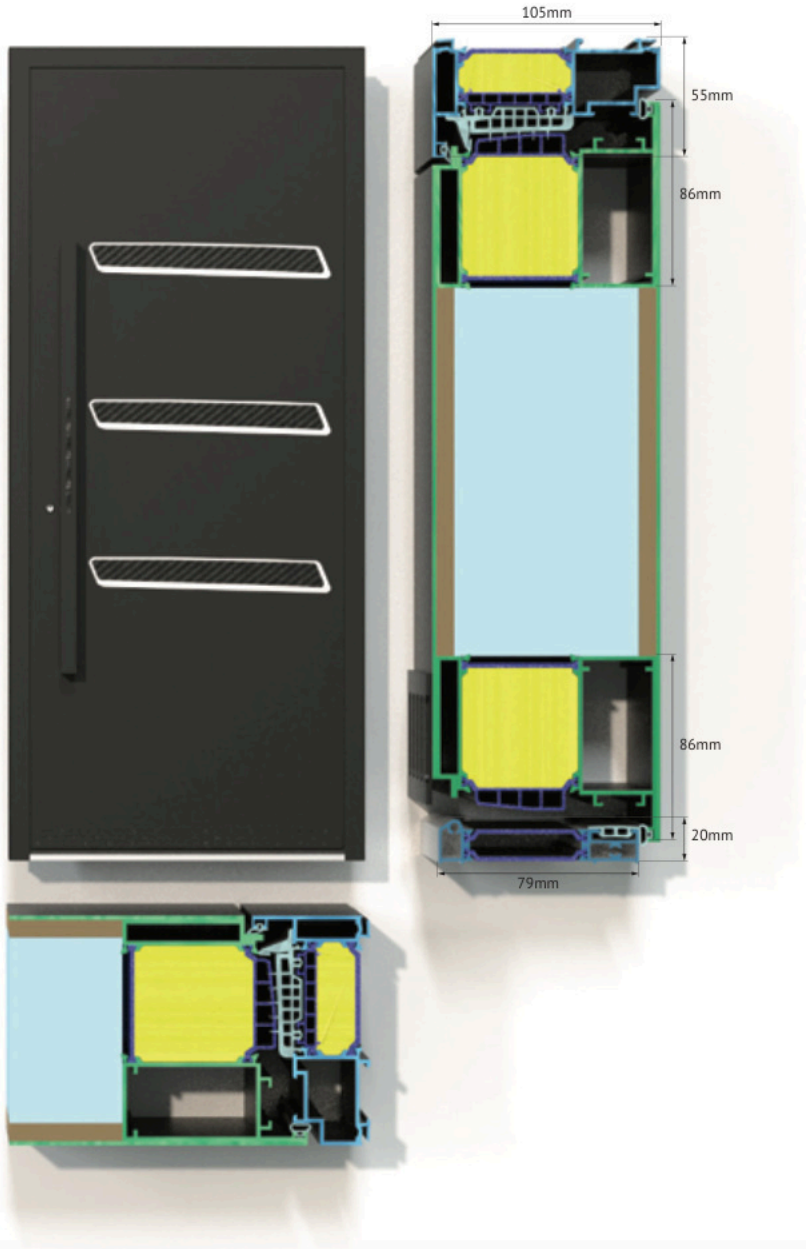

CERAMIC

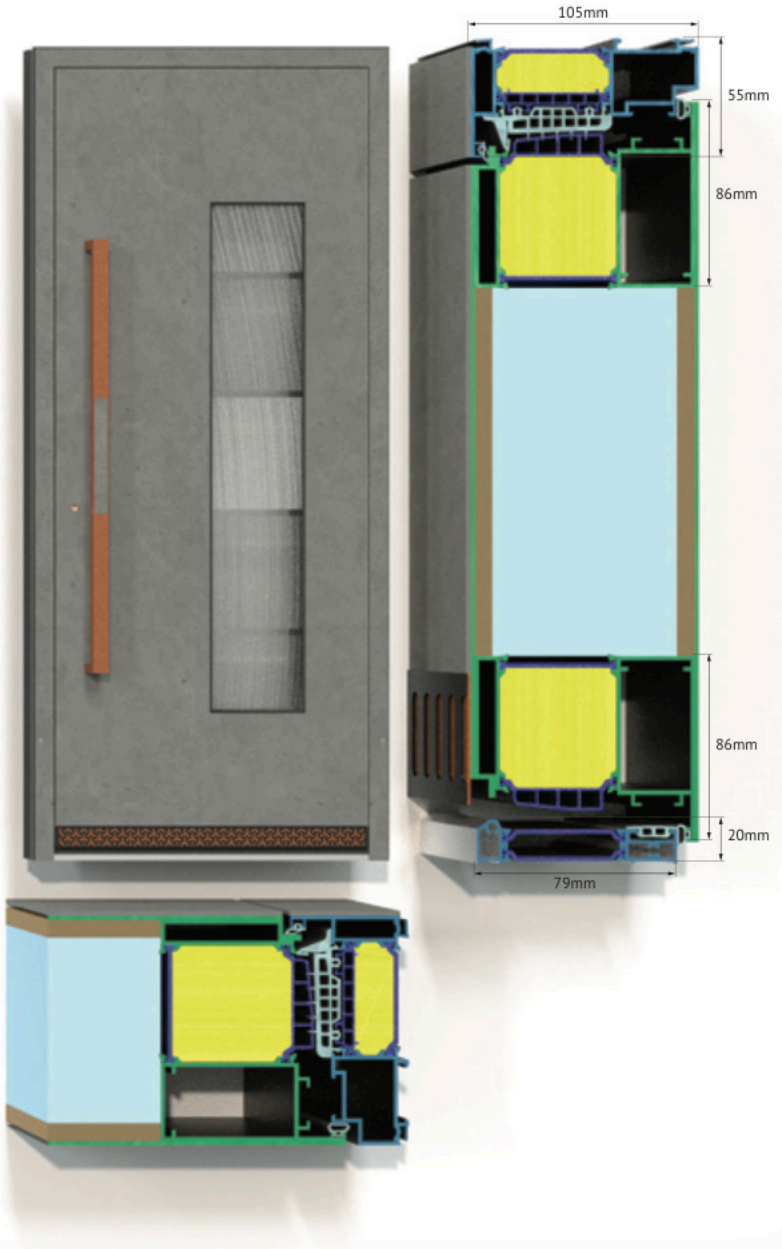



PORTE DE SERVICE ONDULINE
BACK DOOR ONDULINE

Caractéristiques | Characteristics

- Panneaux de 30mm composé de polystyrène extrudé (XPS)
- Parement d'aluminium
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage 4.12.44² GAZ, WGE
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans pareclose
- Serrure sept points de fermeture crémone haute, cinq galets de compression , un point dit de sécurité, et un point anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamos 80kg
- Cylindre européen avec trois clefs
- Dormant 63mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intrégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée aluminium
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Panels of 30mm made of Extruded Polystyrene foam board (XPS)
- Aluminum facing
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Glazing 4.12.44² GAZ, WGE
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Seven point lock with locking bolt high, five compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- European cylinder with three keys
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Aluminum handle
- 100% RECYCLABLE Aluminum

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET



Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness

3

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

1A

Résistance au VENT
Resistance to WIND

C4

Conductivité THERMIQUE
Thermal CONDUCTIVITY

1,7 W/m².k

CE

Performance acoustique: 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1